

LIEBERT® ITON 400 VA – 2000 VA

Niezawodna ochrona zasilania do stacji roboczych



Liebert® itON to niezawodny zasilacz UPS typu line-interactive zaprojektowany do ochrony komputerów stacjonarnych oraz sprzętu IT

Liebert itON posiada automatyczny regulator napięcia (AVR), co zapewnia elastyczność i niezawodność komputerom PC i innym wrażliwym urządzeniom elektronicznym. Dzięki swojej kompaktowej budowie i łatwemu w obsłudze sterowaniu Liebert itON gwarantuje także podtrzymywanie zasilania pozwalające na bezpieczne zapisanie pracy w toku przed zamknięciem systemu. Zasilacz wyposażono w funkcje automatycznego restartu i zimnego startu, aby przedłużyć ciągłość działania i zwiększyć dostępność.

Funkcje podstawowe:

- automatyczny regulator napięcia (AVR)
- kompaktowy rozmiar
- niewielka waga
- łatwa obsługa.

Wyższa dostępność:

- ochrona przed przeciążeniem oraz alarm
- automatyczny restart i przywrócenie zasilania AC
- szybkie ładowanie
- funkcja szybkiego startu.

Elastyczność:

- dostępne wartości znamionowe od 400 VA do 2000 VA
- port USB (dla 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA)
- gniazda Schuko (dla 400 VA, 600 VA, 800 VA)
- gniazda Schuko i IEC (dla 1000 VA, 1500 VA, 2000 VA).

Idealne rozwiązanie dla:

- komputerów PC
- profesjonalnych stacji roboczych
- małych routerów, mostków i hubów
- terminali punktów sprzedaży
- centrali PBX
- innych czułych urządzeń elektronicznych.



Liebert itON 600 VA

Liebert itON 1000 VA

Liebert itON 2000 VA

Dane techniczne


NUMER MODELU	Liebert iTON 400 VA	Liebert iTON 600 VA	Liebert iTON 800 VA
Moc znamionowa	400 VA / 240 W	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
WYMIARY, SZER. X GŁ. X WYS. (MM)			
Urządzenie	101 x 279 x 142		
W opakowaniu	143 x 327x 220		
WAGA (KG)			
Urządzenie	3,6	4,2	4,9
W opakowaniu	3,9	4,7	5,4
PARAMETRY WEJŚCIOWEGO NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO			
Napięcie znamionowe linii wejściowej	220 - 240 V AC		
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz; automatyczna detekcja częstotliwości		
Gniazdo wejściowe	Przewód Schuko		
Gniazda wyjściowe	(2) Schuko		
Napięcie wyjściowe	230 V AC		
Przebiegi (działanie akumulatora)	Sinusoida schodkowa		
PARAMETRY AKUMULATORA			
Typ	Kwasowo-ołowiowe z regulowanymi zaworami, bezobsługowe		
Liczba x napięcie x pojemność	1 x 12V x 4.5 Ah	1 x 12V x 7 Ah	1 x 12V x 9 Ah
Czas ładowania	W ciągu 4 godzin wraca do 90% pojemności (typowo)		
WARUNKI RODOWISKOWE			
Temperatura pracy	Od 0°C do +40°C		
Wilgotność względna	Od 0% do 90% bez kondensacji		
Wysokość, na jakiej może pracować urządzenie	< 1500 m bez obniżania wartości znamionowych		
NORMY I CERTYFIKATY			
Bezpieczeństwo	EN62040-1:2008		
EMC	EN62040-2:2006 klasa C2		
Zgodność z dyrektywami	CE		

NUMER MODELU	Liebert iTON 1000 VA	Liebert iTON 1500 VA	Liebert iTON 2000 VA
Moc znamionowa	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
WYMIARY, SZER. X GŁ. X WYS. (MM)			
Urządzenie	146 x 341 x 164	146 x 391x 205	
W opakowaniu	200 x 447 x 264	235 x 495 x 297	
WAGA (KG)			
Urządzenie	8,0	11,1	11,5
W opakowaniu	9,0	12,1	12,5
PARAMETRY WEJŚCIOWEGO NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO			
Napięcie znamionowe linii wejściowej	220 - 240 V AC		
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz; automatyczna detekcja częstotliwości		
Gniazdo wejściowe	Przewód Schuko	IEC 320-C14	
Gniazdo wyjściowe	(2) Schuko + (2) IEC 320-C13	(3) Schuko + (3) IEC 320-C13	
Napięcie wyjściowe	230 V AC		
Przebiegi (działanie akumulatora)	Sinusoida schodkowa		
PARAMETRY BATERII			
Typ	Kwasowo-ołowiowe z regulowanymi zaworami, bezobsługowe		
Liczba x napięcie x pojemność	2 x 12V x 7 Ah	2 x 12V x 9 Ah	
Czas ładowania	W ciągu 4-6 godzin wraca do 90% pojemności (typowo)		
WARUNKI ŚRODOWISKOWE			
Temperatura pracy	Od 0°C do +40°C		
Wilgotność względna	Od 0% do 90% bez kondensacji		
Wysokość, na jakiej może pracować urządzenie	< 1500 m bez obniżania wartości znamionowych		
NORMY I CERTYFIKATY			
Bezpieczeństwo	EN62040-1:2008		
EMC	EN62040-2:2006 klasa C2		
Zgodność z dyrektywami	CE		

Uwaga: Nie są dozwolone szafki na akumulatory zewnętrzne. Tylko akumulatory wewnętrzne.



Liebert® iTON 400 VA
Liebert iTON 600 VA
Liebert iTON 800 VA

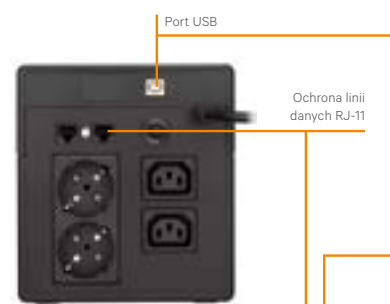

Liebert iTON 1000 VA



Liebert iTON 1500 VA
Liebert iTON 2000 VA

Wsparcie techniczne

Jesteśmy dla Ciebie przez całą dobę! Nasz wkład w zapewnienie ciągłości codziennych działań firm naszych klientów obejmuje wsparcie techniczne świadczony w różnych językach.

Darmowa infolinia 0080011554499

Płatna infolinia +39 02 98250222

eoc@VertivCo.com